



TYPE: PLG7 with supports


DATE: 25/06/25 08.40

PROJECT: Mariager Sejlklub

EASY HOME YOUR  
CONFIGURATION  
+ PLATFORMSTAIRLIFT

## 3D view

To activate the interactive 3D view, you must trust this document (see hint on the top) in Adobe Acrobat and click on the question mark.

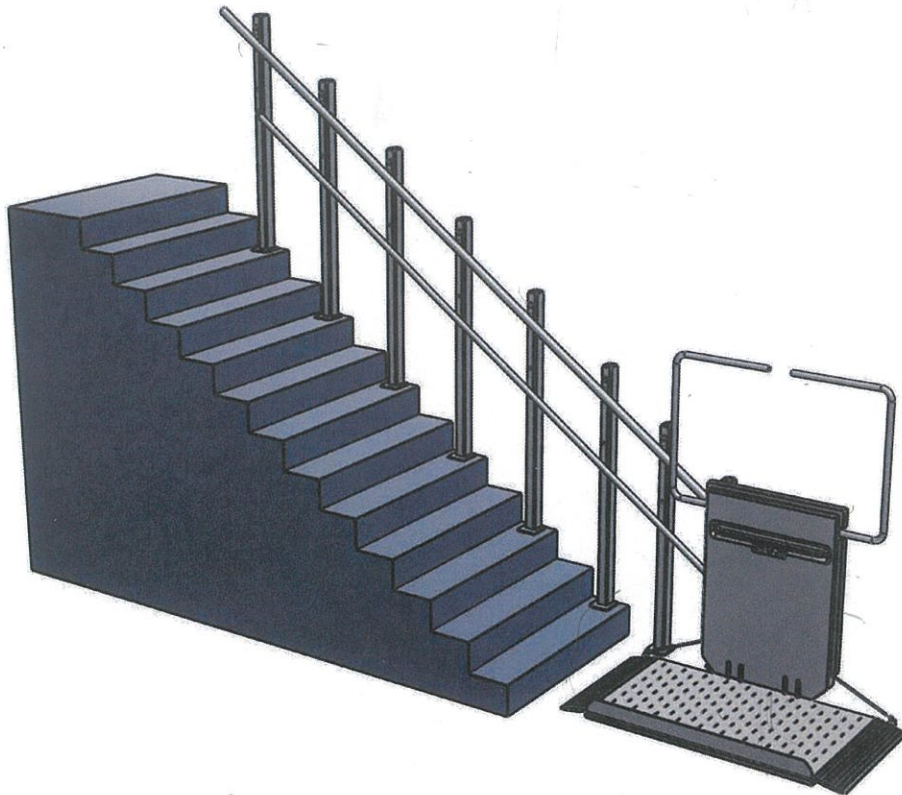

### Zoom

Moves you toward or away from objects in the scene when you drag vertically. You can also zoom with the hand tool by holding down Shift as you drag.

### Pan

Moves the model vertically and horizontally only. You can also pan with the hand tool: Ctrl-drag.

### Rotate



Turns 3D objects around relative to the screen. How the objects move depends on the starting view, where you start dragging and the direction in which you drag.

Technical drawings

Cut X-top 507  
Cut Y-top 150  
Cut X-center 281  
Cut X+H center 616



A = 330.8

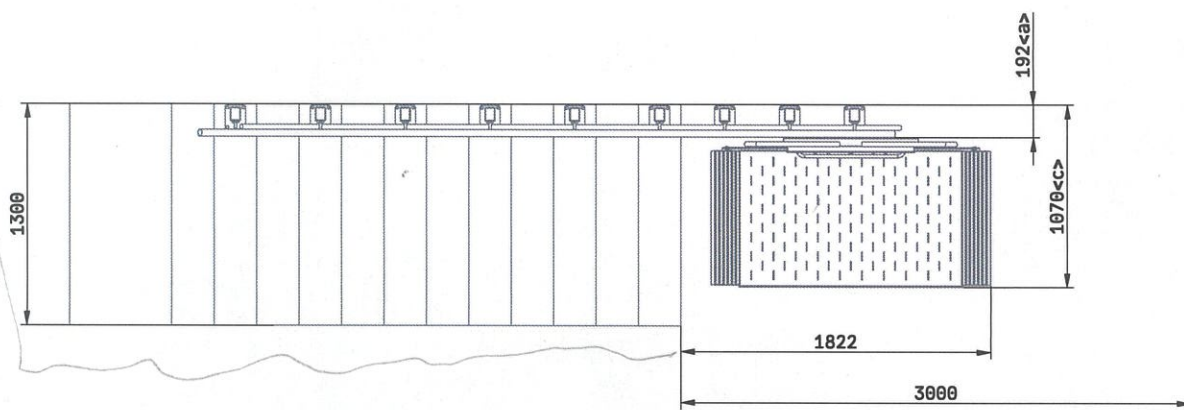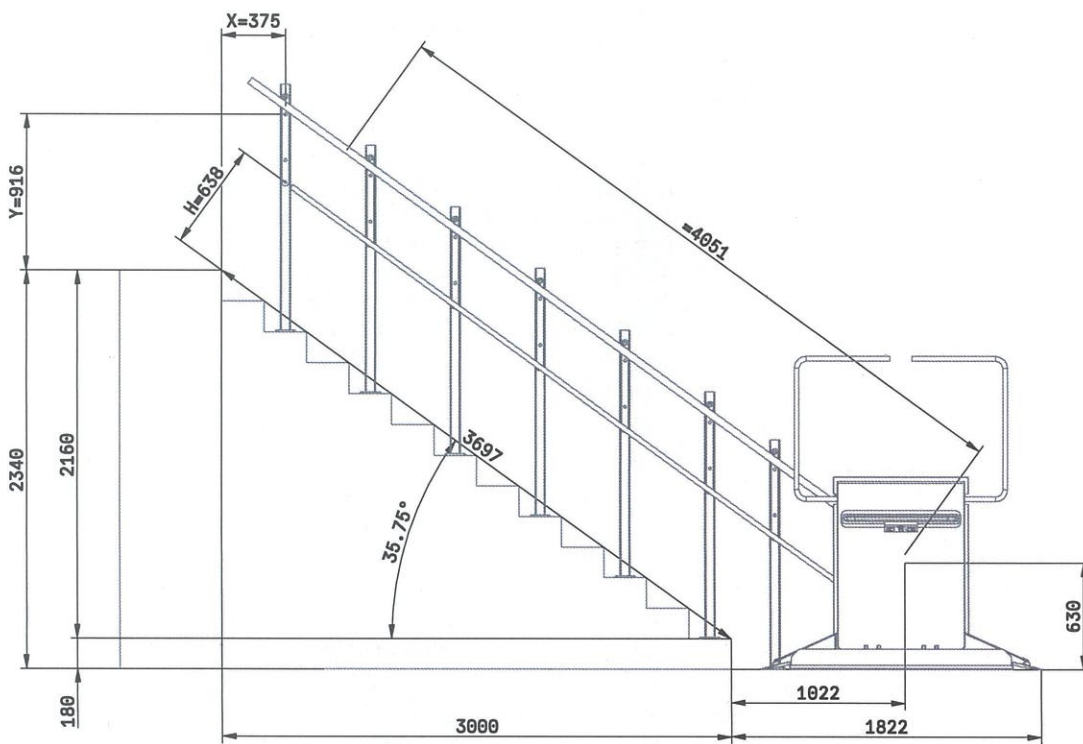

<a> ... required space rail  
<c> ... required space platform open



PLG7 with supports  
platform-trappelift

Technical Data



Artikel nummer	PLG7 Stuetzen-IOD-EW-0-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N- N-1300-3000-13-2160-3000-180-1300x800-L-RAL 9006-N-N-N
Projektets navn	Mariager Sejlklub
Leveringsadresse	
Navn	PLG7 med støtter
Hældning [°]	0-47
Info	Konfigurationen er ikke mulig, hvis: hældning foran trappen   kombination af væg + støtteanordning   hældning over 47°, specialstøtter   afvigende sidste (øverste) trins dybde/højde   kørebanegradienter, der er lavere end trappen   forlænget rampe på den opadgående side
info om trin	Alle trin, undtagen trin 1, skal være lige. Det betyder, at de alle skal have samme dybde og højde.
Bredde [mm]	1300
Trappe til hovedindgang [mm]	3000
Lodret [mm]	2160
Vandret [mm]	3000
Første niveau [mm]	180
Antal trin	13
Platformens position	nedre stop
Base åben/lukke	Åben
Installationssted	Udvendig, vejrbestandig
Position	til højre set fra den nederste trappeafsats
Platformens størrelse [mm]	1300x800
Stemmeudgangsmodule	Nej
3. frontmonteret adgangsrampe	Nej
forlænget adgangsrampe, længde 300 mm, nedenunder	Nej
Farve	Standard - Sølvmetallic
Drivenhed i rustfrit stål, overflade slebet med korn 240	Nej
Digitalprintet selvklæbende filmdesign, påført platformens underside	Nej
RGB LED-belysning / optisk batteri-advarselssignal	Nej
Belastningskapacitet	300
Vægmonteret fjernbetjeningsenhed	0
EuroKey nøglekontakt i stedet for standard nøglekontakt	Nej
Frit placérbar søjle til fastgørelse af vægkontakten	Nej
Håndholdt fjernbetjening	0
Vægbeslag til håndholdt fjernbetjening	0
Nødopkaldsfunktion med GSM-taleforbindelse (uden SIM-kort)	Nej
Bluetooth-drift inkl. forstærkning af radiatorækkevidde	Nej
2 ekstra batterier (anbefales fra 6 m skinne + 2 ekstra batterier anbefales for hver yderligere 6 m skinne)	Nej
Klapsæde i rustfrit stål	Nej
Valgfrit at udfyldes af brugeren	...
Link	TEKNISK INNOVATION MED INDIVIDUELT DESIGN